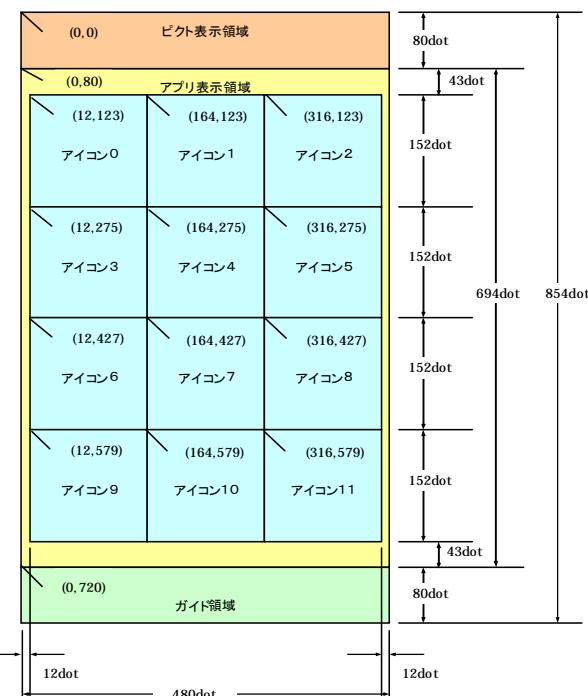


FOMA端末「iモード関連機能」スペック一覧(様式4.31)

機種名	SH905i	メーカー名	シャープ株式会社
-----	--------	-------	----------

基本項目	カメラ	<input type="checkbox"/> ツインカメラ	前面: ( )万画素( ) 背面: ( )万画素( )															
		<input checked="" type="checkbox"/> シングルカメラ	(約318)万画素(CMOS) ※有効画素数															
		撮影画像サイズ	<input checked="" type="checkbox"/> VGA 横640dot × 縦480dot <input checked="" type="checkbox"/> QVGA 横240dot × 縦320dot <input checked="" type="checkbox"/> CIF 横352dot × 縦288dot <input checked="" type="checkbox"/> QCIF 横176dot × 縦144dot <input checked="" type="checkbox"/> Sub-QCIF 横128dot × 縦96dot <input checked="" type="checkbox"/> 待受 横480dot × 縦854dot <input checked="" type="checkbox"/> UXGA 横1200dot × 縦1600dot <input checked="" type="checkbox"/> フルHD 横1080dot × 縦1920dot <input checked="" type="checkbox"/> 3M 横1536dot × 縦2048dot <input checked="" type="checkbox"/> ハノラマ 横1280dot × 縦320dot <input type="checkbox"/> その他 横( )dot × 縦( )dot															
		写真フレーム画像ダウンロード	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 横(128)dot × 縦(96)dot 横(176)dot × 縦(144)dot 横(352)dot × 縦(288)dot 横(240)dot × 縦(320)dot 横(480)dot × 縦(640)dot 横(480)dot × 縦(854)dot															
		写真フレーム画像保存件数	(1000)件															
		CGI経由での写真フレームダウンロード	<input type="checkbox"/> http://foo.co.jp/framedl.cgi (CGIのファイル拡張子及びクエリ末尾とも制限無し) <input checked="" type="checkbox"/> http://foo.co.jp/framedl.cgi?no=.ifm (クエリ末尾が".ifm") <input checked="" type="checkbox"/> http://foo.co.jp/framedl.ifm (CGIのファイル拡張子が".ifm") <input checked="" type="checkbox"/> http://foo.co.jp/framedl.ifm?no=10 (CGIのファイル拡張子が".ifm"かつクエリ末尾が".ifm"以外) <input type="checkbox"/> その他( )															
		写真フレーム画像配信時のContent-Type制限	<input checked="" type="checkbox"/> image/gif <input type="checkbox"/> その他( ) <input type="checkbox"/> 制限無し															
	ディスプレイ	メイン	<input checked="" type="checkbox"/> 色数 <input checked="" type="checkbox"/> カラー: (16,777,216)色 待受画像表示領域 <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> GIF:</td> <td>横(480)dot × 縦(854)dot (256)色</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> JPEG:</td> <td>横(480)dot × 縦(854)dot (16777216)色</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> アニメGIF:</td> <td>横(480)dot × 縦(854)dot (256)色 (-)コマ</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Flash:</td> <td>横(480)dot × 縦(854)dot (65536)色</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> iモーション:</td> <td>横(480)dot × 縦(360)dot (65536)色</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> その他( ):</td> <td>横( )dot × 縦( )dot ( )色</td> </tr> <tr> <td colspan="2">上記サイズより小さい画像の <input checked="" type="checkbox"/> 等倍表示設定 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大表示設定</td> </tr> <tr> <td colspan="2">上記サイズより大きい画像の <input checked="" type="checkbox"/> 縮小表示設定 <input type="checkbox"/> 切り出し表示設定</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> GIF:	横(480)dot × 縦(854)dot (256)色	<input checked="" type="checkbox"/> JPEG:	横(480)dot × 縦(854)dot (16777216)色	<input checked="" type="checkbox"/> アニメGIF:	横(480)dot × 縦(854)dot (256)色 (-)コマ	<input checked="" type="checkbox"/> Flash:	横(480)dot × 縦(854)dot (65536)色	<input checked="" type="checkbox"/> iモーション:	横(480)dot × 縦(360)dot (65536)色	<input type="checkbox"/> その他( ):	横( )dot × 縦( )dot ( )色	上記サイズより小さい画像の <input checked="" type="checkbox"/> 等倍表示設定 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大表示設定		上記サイズより大きい画像の <input checked="" type="checkbox"/> 縮小表示設定 <input type="checkbox"/> 切り出し表示設定
<input checked="" type="checkbox"/> GIF:	横(480)dot × 縦(854)dot (256)色																	
<input checked="" type="checkbox"/> JPEG:	横(480)dot × 縦(854)dot (16777216)色																	
<input checked="" type="checkbox"/> アニメGIF:	横(480)dot × 縦(854)dot (256)色 (-)コマ																	
<input checked="" type="checkbox"/> Flash:	横(480)dot × 縦(854)dot (65536)色																	
<input checked="" type="checkbox"/> iモーション:	横(480)dot × 縦(360)dot (65536)色																	
<input type="checkbox"/> その他( ):	横( )dot × 縦( )dot ( )色																	
上記サイズより小さい画像の <input checked="" type="checkbox"/> 等倍表示設定 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大表示設定																		
上記サイズより大きい画像の <input checked="" type="checkbox"/> 縮小表示設定 <input type="checkbox"/> 切り出し表示設定																		
音声発着信画像	<input checked="" type="checkbox"/> DL画像設定可 <input type="checkbox"/> DL画像設定不可 <table border="0"> <tr> <td>画像サイズ</td> <td>横(480)dot × 縦(288)dot</td> </tr> <tr> <td colspan="2">上記サイズより小さい画像の <input checked="" type="checkbox"/> 等倍表示設定 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大表示設定</td> </tr> <tr> <td colspan="2">上記サイズより大きい画像の <input checked="" type="checkbox"/> 縮小表示設定 <input type="checkbox"/> 切り出し表示設定</td> </tr> </table>	画像サイズ	横(480)dot × 縦(288)dot	上記サイズより小さい画像の <input checked="" type="checkbox"/> 等倍表示設定 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大表示設定		上記サイズより大きい画像の <input checked="" type="checkbox"/> 縮小表示設定 <input type="checkbox"/> 切り出し表示設定												
画像サイズ	横(480)dot × 縦(288)dot																	
上記サイズより小さい画像の <input checked="" type="checkbox"/> 等倍表示設定 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大表示設定																		
上記サイズより大きい画像の <input checked="" type="checkbox"/> 縮小表示設定 <input type="checkbox"/> 切り出し表示設定																		
対応画像	<input checked="" type="checkbox"/> GIF <input checked="" type="checkbox"/> JPEG <input checked="" type="checkbox"/> Flash <input checked="" type="checkbox"/> アニメGIF (-)コマ <input checked="" type="checkbox"/> iモーション <input type="checkbox"/> その他( )																	
メール送受信画像	<input checked="" type="checkbox"/> DL画像設定可 <input type="checkbox"/> DL画像設定不可 <table border="0"> <tr> <td>画像サイズ</td> <td>横(480)dot × 縦(336)dot</td> </tr> <tr> <td colspan="2">上記サイズより小さい画像の <input checked="" type="checkbox"/> 等倍表示設定 <input type="checkbox"/> 拡大表示設定</td> </tr> <tr> <td colspan="2">上記サイズより大きい画像の <input checked="" type="checkbox"/> 縮小表示設定 <input type="checkbox"/> 切り出し表示設定</td> </tr> </table>	画像サイズ	横(480)dot × 縦(336)dot	上記サイズより小さい画像の <input checked="" type="checkbox"/> 等倍表示設定 <input type="checkbox"/> 拡大表示設定		上記サイズより大きい画像の <input checked="" type="checkbox"/> 縮小表示設定 <input type="checkbox"/> 切り出し表示設定												
画像サイズ	横(480)dot × 縦(336)dot																	
上記サイズより小さい画像の <input checked="" type="checkbox"/> 等倍表示設定 <input type="checkbox"/> 拡大表示設定																		
上記サイズより大きい画像の <input checked="" type="checkbox"/> 縮小表示設定 <input type="checkbox"/> 切り出し表示設定																		
対応画像	<input checked="" type="checkbox"/> GIF <input checked="" type="checkbox"/> JPEG <input checked="" type="checkbox"/> Flash <input checked="" type="checkbox"/> アニメGIF (-)コマ <input type="checkbox"/> iモーション <input type="checkbox"/> その他( )																	

基本項目	ディスプレイ メイン	メニュー画像	<input checked="" type="checkbox"/> DL画像設定可 <input type="checkbox"/> DL画像設定不可
			画像サイズ 横(152)dot × 縦(152)dot ← メニューアイコン画像 対応画像 <input checked="" type="checkbox"/> GIF <input checked="" type="checkbox"/> JPEG <input type="checkbox"/> Flash <input checked="" type="checkbox"/> アニメGIF(3)コマ <input type="checkbox"/> その他( ) 上記サイズより小さい画像の <input type="checkbox"/> 等倍表示設定 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大表示設定 上記サイズより大きい画像の <input type="checkbox"/> 縮小表示設定 <input type="checkbox"/> 切り出し表示設定 横(480)dot × 縦(854)dot ← メニュー背景画像 対応画像 <input checked="" type="checkbox"/> GIF <input checked="" type="checkbox"/> JPEG <input type="checkbox"/> Flash <input type="checkbox"/> アニメGIF( )コマ <input type="checkbox"/> その他( ) 上記サイズより小さい画像の <input checked="" type="checkbox"/> 等倍表示設定 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大表示設定 上記サイズより大きい画像の <input checked="" type="checkbox"/> 縮小表示設定 <input type="checkbox"/> 切り出し表示設定
			メニュー名称 0(iモード) 1(iアブリ) 2(カメラ) 3(メール) 4(データBOX) 5(電話帳) 6(おサイフケータイ) 7(ワンセグ) 8(MUSIC) 9(設定) 10(LifeKit) 11(メディアツール) ※iアブリからメニューアイコンを設定できる場合は左の数字がインデックスになります。
			画像へのメニュー名称埋め込み <input checked="" type="checkbox"/> 必要 <input type="checkbox"/> 不要
			メニュー画像のレイアウトについて 
			サブ
			待受画面貼付機能 <input type="checkbox"/> 対応 <input checked="" type="checkbox"/> 非対応
			色数 <input type="checkbox"/> カラー: ( )色 <input type="checkbox"/> モノクロ: ( )階調
			待受画像表示領域 <input type="checkbox"/> GIF: 横( )dot × 縦( )dot ( )色 <input type="checkbox"/> JPEG: 横( )dot × 縦( )dot ( )色 <input type="checkbox"/> アニメGIF: 横( )dot × 縦( )dot ( )色 ( )コマ <input type="checkbox"/> Flash: 横( )dot × 縦( )dot ( )色 <input type="checkbox"/> iモーション: 横( )dot × 縦( )dot ( )色 <input type="checkbox"/> その他( ): 横( )dot × 縦( )dot ( )色 上記サイズより小さい画像の <input type="checkbox"/> 等倍表示設定 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大表示設定 上記サイズより大きい画像の <input type="checkbox"/> 縮小表示設定 <input type="checkbox"/> 切り出し表示設定

FOMA端末「iモード関連機能」スペック一覧(様式4.31)

機種名	SH905i	メーカー名	シャープ株式会社
-----	--------	-------	----------

基本項目	ユーザーエージェント	ブラウザ通信/ADF取得時(デフォルトフォント時) ※フォントサイズ中	DoCoMo/2.0 SH905i(c100;TB;W24H16) 横表示時 : DoCoMo/2.0 SH905i(c100;TB;W24H12) ※画像OFF設定時は“TB”は“TC”に置換されます。		
		ブラウザ通信/ADF取得時(フォントサイズ大) <input type="checkbox"/> ユーザ設定フォントなし	DoCoMo/2.0 SH905i(c100;TB;W20H13) 横表示時 : DoCoMo/2.0 SH905i(c100;TB;W20H10) ※画像OFF設定時は“TB”は“TC”に置換されます。		
		ブラウザ通信/ADF取得時(フォントサイズ小) <input type="checkbox"/> ユーザ設定フォントなし	DoCoMo/2.0 SH905i(c100;TB;W30H20) 横表示時 : DoCoMo/2.0 SH905i(c100;TB;W30H15) ※画像OFF設定時は“TB”は“TC”に置換されます。		
		ブラウザ通信/ADF取得時(フォントサイズ特大) <input type="checkbox"/> ユーザ設定フォントなし	DoCoMo/2.0 SH905i(c100;TB;W16H10) 横表示時 : DoCoMo/2.0 SH905i(c100;TB;W16H08) ※画像OFF設定時は“TB”は“TC”に置換されます。		
		JAR取得時	DoCoMo/2.0 SH905i(c100;TD)		
		iアプリ通信時	DoCoMo/2.0 SH905i(c100;TJ)		
		トラステッドiアプリ通信時	DoCoMo/2.0 SH905i(c100;TJ;TdIDXXXXXXXXXX) (XXXXXXXXXXXX: トラステッドAPID(11桁))		
		トラステッドiアプリ通信時(FeliCaオンライン処理時)	DoCoMo/2.0 SH905i(c100;TE;TdIDXXXXXXXXXX) (XXXXXXXXXXXX: トラステッドAPID(11桁))		
		トルカ詳細化時 <input checked="" type="checkbox"/> ブラウザ通信時(デフォルトフォント時)と同じ	DoCoMo/2.0 SH905i(c100;TB;W24H16) 横表示時 : DoCoMo/2.0 SH905i(c100;TB;W24H16)		
		サブスクリプション機能フル楽曲コンテンツ取得時	DoCoMo/2.0 SH905i(c100;MS)		
		サブスクリプション機能ライセンスチェック時/再生回数送信時	DoCoMo/2.0 SH905i(c100;TB;W24H16serxxx;iccyyy) (x: FOMA端末製造番号(15桁)、y: FOMAカード識別番号(20桁))		
		フル楽曲再生利用履歴送信時	DoCoMo/2.0 SH905i(c100;MH)		
		対応HTML Ver.	iモード対応HTML Ver.( 7.1 )		
		対応 XHTML Ver.	iモード対応 XHTML Ver.( 2.2 )		
		携帯電話情報通知機能	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 ※携帯電話情報取得時はユーザーエージェントの末尾に情報が付与されます(X…X:FOMA端末製造番号(15桁)、Y…Y:FOMAカード識別番号(20桁)) 例: DoCoMo/2.0 A2XXX(c100;TB;serX…X;iccY…Y)		
ブラウザ	ユーザ設定	対応画像フォーマット及び1ファイル当たりの最大容量	<input checked="" type="checkbox"/> GIF: (256)色 (100)kByte <input checked="" type="checkbox"/> JPEG: (262144)色 (100)kByte <input checked="" type="checkbox"/> アニメGIF: (256)色 (100)kByte (5)コマ <input checked="" type="checkbox"/> Flash: (65536)色 (100)kByte <input type="checkbox"/> その他( ): ( )色 ( )kByte [ 画像表示領域 ] 横(240)dot × 縦(320)dot ※ 横向き時は横(240)dot × 縦(240)dot		
		ユーザ設定及びHTML指定の組み合わせによる全角一文字当たりのフォントサイズと表示可能領域の関係	HTML指定フォントサイズ		
			フォントサイズ大 デフォルト(中) フォントサイズ小		
		フォントサイズ 特大 大 デフォルト (中) 小	横(40)dot × 縦(40)dot 横全角( 6 )文字 × 縦( 8 )行	横(30)dot × 縦(30)dot 横全角( 8 )文字 × 縦(10)行	横(24)dot × 縦(24)dot 横全角( 10 )文字 × 縦(13)行
			横(30)dot × 縦(30)dot 横全角( 8 )文字 × 縦(10)行	横(24)dot × 縦(24)dot 横全角(10)文字 × 縦(13)行	横(20)dot × 縦(20)dot 横全角(12)文字 × 縦(16)行
			横(24)dot × 縦(24)dot 横全角(10)文字 × 縦(13)行	横(20)dot × 縦(20)dot 横全角(12)文字 × 縦(16)行	横(16)dot × 縦(16)dot 横全角(15)文字 × 縦(20)行
			横(20)dot × 縦(20)dot 横全角(12)文字 × 縦(16)行	横(16)dot × 縦(16)dot 横全角(15)文字 × 縦(20)行	横(12)dot × 縦(12)dot 横全角(20)文字 × 縦(26)行
		絵文字	<input checked="" type="checkbox"/> デフォルト配色あり <input checked="" type="checkbox"/> FONTタグで絵文字色変更可能		
		端末設定での背景色変更	<input type="checkbox"/> 対応 <input checked="" type="checkbox"/> 非対応		
		電話帳登録機能	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応		
		*、#キーのアクセスキー動作	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応		
		ページスクロールキー	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応		
		同一ページ再取得時のキャッシュ動作	<input checked="" type="checkbox"/> 「If-Modified-Since」で日時情報を要求し、コンテンツに変更がない場合は、端末のキャッシュ、変更がある場合はサーバより情報を取得する。 <input type="checkbox"/> その他( )		

FOMA端末「iモード関連機能」スペック一覧(様式4.31)

機種名	SH905i	メーカー名	シャープ株式会社
-----	--------	-------	----------

基本項目	iメロディ	対応メロディフォーマット及び1ファイル当たりの最大容量	<input checked="" type="checkbox"/> MIDI(SMF) Format(0/1) (100)kByte = (102400)Byte <input checked="" type="checkbox"/> MFi Ver.(1.0,2.0,3.0,3.1,4.0,5.0) (100)kByte = (102400)Byte
		音源	(PCM)音源 同時発音数(128)音 (128音色 + ドラムセット47 + 効果音32 + UCS)音色
		メロディファイルフォーマット互換機種	MFi5.0互換機種名[自社製品最新1機種]:(SH904i) <input type="checkbox"/> 互換機種なし MFi4.0互換機種名[自社製品最新1機種]:(SH902iS) <input type="checkbox"/> 互換機種なし MFi3.X互換機種名[自社製品最新1機種]:(SH506iC) <input type="checkbox"/> 互換機種なし ※互換についての注意事項( ) ※実際の鳴動音や音量はスピーカの性質や筐体形状等により互換機種と異なる場合があります。
		ADPCM	MFi 4.0以降 <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 <input type="checkbox"/> type1 <input checked="" type="checkbox"/> type2 <input type="checkbox"/> type3 <input type="checkbox"/> type4 同時発音数(※メロディ特記事項)音 1曲に格納できるADPCMの最大数( 63 )個
			MFi 3.X以前 <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 同時発音数(※メロディ特記事項)音 1曲に格納できるADPCMの最大数( 32 )個
		3Dサウンド	<input checked="" type="checkbox"/> ステレオスピーカで対応 <input checked="" type="checkbox"/> ステレオイヤホンマイクで対応 <input type="checkbox"/> 非対応 *工場出荷時設定 <input checked="" type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF 仮想音源数( 7 )個 時間分解能の最小値( 10 )msec
		音場拡大	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 ⇒ <input checked="" type="checkbox"/> 端末側でON/OFF設定可 *工場出荷時設定 <input type="checkbox"/> ON <input checked="" type="checkbox"/> OFF <input checked="" type="checkbox"/> コンテンツ側でON/OFF設定可 <input type="checkbox"/> 非対応
		MFi拡張機能内容 (MFi4.0以前のみ)	<input checked="" type="checkbox"/> 音色編集機能 <input checked="" type="checkbox"/> LED連動 <input checked="" type="checkbox"/> バイブ連動 <input checked="" type="checkbox"/> エフェクト機能 ⇒ <input type="checkbox"/> リバーブ <input type="checkbox"/> コーラス <input checked="" type="checkbox"/> ディレイ <input checked="" type="checkbox"/> その他(キーフロー) <input type="checkbox"/> その他拡張機能( )
		ステレオ対応	<input checked="" type="checkbox"/> ステレオスピーカで対応 <input checked="" type="checkbox"/> ステレオイヤホンマイクで対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		CGI経由でのMFiメロディダウンロード	<input type="checkbox"/> http://foo.co.jp/melodi.cgi (CGIのファイル拡張子及びクエリ末尾とも制限無し) <input checked="" type="checkbox"/> http://foo.co.jp/melodi.cgi?no=.mld (クエリ末尾が“.mld”) <input checked="" type="checkbox"/> http://foo.co.jp/melodi.mld (CGIのファイル拡張子が“.mld”) <input checked="" type="checkbox"/> http://foo.co.jp/melodi.mld?no=10 (CGIのファイル拡張子が“.mld”かつクエリ末尾が“.mld”以外) <input type="checkbox"/> その他( )

FOMA端末「iモード関連機能」スペック一覧(様式4.31)

機種名	SH905i	メーカ名	シャープ株式会社
-----	--------	------	----------

基本項目	iアプリ	<input checked="" type="checkbox"/> 対応	<input type="checkbox"/> 非対応							
		対応Profile Ver.	DoJa ( 5.1 )							
		iアプリから使用可能なメディアデータ	<table border="1"> <tr> <td>画像</td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> GIF ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot  <input checked="" type="checkbox"/> JPEG ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot  <input checked="" type="checkbox"/> BMP ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot  <input checked="" type="checkbox"/> アニメGIF ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot  <input checked="" type="checkbox"/> iモーション ( )kByte 横縦(use()字に制限はありません)  <input checked="" type="checkbox"/> その他(Flash,キャラ電) (100)kByte 横縦(use()字に制限はありません)         </td> </tr> </table>	画像	<input checked="" type="checkbox"/> GIF ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot <input checked="" type="checkbox"/> JPEG ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot <input checked="" type="checkbox"/> BMP ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot <input checked="" type="checkbox"/> アニメGIF ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot <input checked="" type="checkbox"/> iモーション ( )kByte 横縦(use()字に制限はありません) <input checked="" type="checkbox"/> その他(Flash,キャラ電) (100)kByte 横縦(use()字に制限はありません)					
画像	<input checked="" type="checkbox"/> GIF ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot <input checked="" type="checkbox"/> JPEG ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot <input checked="" type="checkbox"/> BMP ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot <input checked="" type="checkbox"/> アニメGIF ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot <input checked="" type="checkbox"/> iモーション ( )kByte 横縦(use()字に制限はありません) <input checked="" type="checkbox"/> その他(Flash,キャラ電) (100)kByte 横縦(use()字に制限はありません)									
メロディ	<table border="1"> <tr> <td> <input checked="" type="checkbox"/> MIDI(SMF) Format( 0/1 ) ( 400 )kByte  <input checked="" type="checkbox"/> MFi Ver.(1.0.2,0.3.0,3.1,4.0,5.0) ( 400 )kByte  <input type="checkbox"/> その他( ) ( )kByte         </td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> MIDI(SMF) Format( 0/1 ) ( 400 )kByte <input checked="" type="checkbox"/> MFi Ver.(1.0.2,0.3.0,3.1,4.0,5.0) ( 400 )kByte <input type="checkbox"/> その他( ) ( )kByte								
<input checked="" type="checkbox"/> MIDI(SMF) Format( 0/1 ) ( 400 )kByte <input checked="" type="checkbox"/> MFi Ver.(1.0.2,0.3.0,3.1,4.0,5.0) ( 400 )kByte <input type="checkbox"/> その他( ) ( )kByte										
Image#createImage()にて生成できるイメージのサイズ	横(1536)dot × 縦(1536)dot									
描画可能領域	<table border="1"> <tr> <td>Panelクラス</td> <td>デフォルト描画領域 横(240)dot × 縦(240)dot 最大描画領域 横(480)dot × 縦(854)dot 全画面表示 <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 全画面表示の条件 縦(641)dot～縦(854)dot指定 拡大表示 (縦向きディスプレイ時) <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 拡大表示の条件 縦(72)dot～縦(320)dot以下かつ(DrawAreaサイズ) 横(96)dot～横(240)dot以下 フォントサイズ 全角一文字当たり 横(12)dot × 縦(12)dot</td> </tr> </table>	Panelクラス	デフォルト描画領域 横(240)dot × 縦(240)dot 最大描画領域 横(480)dot × 縦(854)dot 全画面表示 <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 全画面表示の条件 縦(641)dot～縦(854)dot指定 拡大表示 (縦向きディスプレイ時) <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 拡大表示の条件 縦(72)dot～縦(320)dot以下かつ(DrawAreaサイズ) 横(96)dot～横(240)dot以下 フォントサイズ 全角一文字当たり 横(12)dot × 縦(12)dot							
Panelクラス	デフォルト描画領域 横(240)dot × 縦(240)dot 最大描画領域 横(480)dot × 縦(854)dot 全画面表示 <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 全画面表示の条件 縦(641)dot～縦(854)dot指定 拡大表示 (縦向きディスプレイ時) <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 拡大表示の条件 縦(72)dot～縦(320)dot以下かつ(DrawAreaサイズ) 横(96)dot～横(240)dot以下 フォントサイズ 全角一文字当たり 横(12)dot × 縦(12)dot									
Canvasクラス	<table border="1"> <tr> <td>デフォルト描画領域 横(240)dot × 縦(240)dot 最大描画領域 横(480)dot × 縦(854)dot 全画面表示 <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 全画面表示の条件 縦(641)dot～縦(854)dot指定 拡大表示 (縦向きディスプレイ時) <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 拡大表示の条件 縦(72)dot～縦(320)dot以下かつ(DrawAreaサイズ) 横(96)dot～横(240)dot以下 フォントサイズ 全角一文字当たり 横(12)dot × 縦(12)dot</td> </tr> </table>	デフォルト描画領域 横(240)dot × 縦(240)dot 最大描画領域 横(480)dot × 縦(854)dot 全画面表示 <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 全画面表示の条件 縦(641)dot～縦(854)dot指定 拡大表示 (縦向きディスプレイ時) <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 拡大表示の条件 縦(72)dot～縦(320)dot以下かつ(DrawAreaサイズ) 横(96)dot～横(240)dot以下 フォントサイズ 全角一文字当たり 横(12)dot × 縦(12)dot								
デフォルト描画領域 横(240)dot × 縦(240)dot 最大描画領域 横(480)dot × 縦(854)dot 全画面表示 <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 全画面表示の条件 縦(641)dot～縦(854)dot指定 拡大表示 (縦向きディスプレイ時) <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 拡大表示の条件 縦(72)dot～縦(320)dot以下かつ(DrawAreaサイズ) 横(96)dot～横(240)dot以下 フォントサイズ 全角一文字当たり 横(12)dot × 縦(12)dot										
サブディスプレイ描画	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 不可</td> </tr> <tr> <td>描画可能領域 横( )dot × 縦( )dot</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> カラー( )色 <input type="checkbox"/> モノクロ:( )階調</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 不可	描画可能領域 横( )dot × 縦( )dot	<input type="checkbox"/> カラー( )色 <input type="checkbox"/> モノクロ:( )階調						
<input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 不可										
描画可能領域 横( )dot × 縦( )dot										
<input type="checkbox"/> カラー( )色 <input type="checkbox"/> モノクロ:( )階調										
横向きディスプレイ表示	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 対応 <input checked="" type="checkbox"/> 非対応</td> </tr> <tr> <td>横向きディスプレイ表示の条件 (DrawAreaサイズ)</td> <td>通常表示時 縦( )dot～縦( )dot かつ 横( )dot～横( )dot</td> </tr> <tr> <td></td> <td>拡大表示時 縦( )dot～縦( )dot かつ 横( )dot～横( )dot</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 対応 <input checked="" type="checkbox"/> 非対応	横向きディスプレイ表示の条件 (DrawAreaサイズ)	通常表示時 縦( )dot～縦( )dot かつ 横( )dot～横( )dot		拡大表示時 縦( )dot～縦( )dot かつ 横( )dot～横( )dot				
<input type="checkbox"/> 対応 <input checked="" type="checkbox"/> 非対応										
横向きディスプレイ表示の条件 (DrawAreaサイズ)	通常表示時 縦( )dot～縦( )dot かつ 横( )dot～横( )dot									
	拡大表示時 縦( )dot～縦( )dot かつ 横( )dot～横( )dot									
ヒープサイズ	<table border="1"> <tr> <td>Javaヒープ</td> <td>(15360)kByte <input checked="" type="checkbox"/> コンパクションに対応</td> </tr> <tr> <td>ネイティブデータヒープ</td> <td>(10240)kByte <input type="checkbox"/> Javaヒープと共に <input checked="" type="checkbox"/> コンパクションに対応</td> </tr> </table>	Javaヒープ	(15360)kByte <input checked="" type="checkbox"/> コンパクションに対応	ネイティブデータヒープ	(10240)kByte <input type="checkbox"/> Javaヒープと共に <input checked="" type="checkbox"/> コンパクションに対応					
Javaヒープ	(15360)kByte <input checked="" type="checkbox"/> コンパクションに対応									
ネイティブデータヒープ	(10240)kByte <input type="checkbox"/> Javaヒープと共に <input checked="" type="checkbox"/> コンパクションに対応									
アプリ保存件数	<table border="1"> <tr> <td>最大保存件数 ( 100 )件</td> </tr> <tr> <td>保存用メモリ総容量 (Jar+ScratchPad) ( 106496 )kByte <input checked="" type="checkbox"/> Jar, ScratchPadで共用</td> </tr> </table>	最大保存件数 ( 100 )件	保存用メモリ総容量 (Jar+ScratchPad) ( 106496 )kByte <input checked="" type="checkbox"/> Jar, ScratchPadで共用							
最大保存件数 ( 100 )件										
保存用メモリ総容量 (Jar+ScratchPad) ( 106496 )kByte <input checked="" type="checkbox"/> Jar, ScratchPadで共用										
1件当たりのアプリサイズ	<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 可変サイズ対応 ⇒ Jar+ScratchPad ( 1024 )kByte</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 可変サイズ非対応 ⇒ Jar ( )kByte ScratchPad ( )kByte</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> 可変サイズ対応 ⇒ Jar+ScratchPad ( 1024 )kByte	<input type="checkbox"/> 可変サイズ非対応 ⇒ Jar ( )kByte ScratchPad ( )kByte							
<input checked="" type="checkbox"/> 可変サイズ対応 ⇒ Jar+ScratchPad ( 1024 )kByte										
<input type="checkbox"/> 可変サイズ非対応 ⇒ Jar ( )kByte ScratchPad ( )kByte										
ダウンロード可能と判断するTargetDevice機種名(本機種含め全機種)	( SH905i all905 all905i all905* )									
iアプリ待受画面切替キー	( CLR )ボタンの <input checked="" type="checkbox"/> 短押し <input type="checkbox"/> 長押し									
フォント	<table border="1"> <tr> <td>フォントサイズ</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>TINY 横(12)dot × 縦(12)dot アセント(12)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>SMALL 横(16)dot × 縦(16)dot アセント(16)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>MEDIUM 横(24)dot × 縦(24)dot アセント(24)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>LARGE 横(30)dot × 縦(30)dot アセント(30)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>その他 横(48)dot × 縦(48)dot アセント(48)dot ディセント(0)dot 横(60)dot × 縦(60)dot アセント(60)dot ディセント(0)dot</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>SYSTEM、PLAIN以外にサポートするフェース/スタイル</td><td>( )</td></tr> </table>	フォントサイズ	<table border="1"> <tr> <td>TINY 横(12)dot × 縦(12)dot アセント(12)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>SMALL 横(16)dot × 縦(16)dot アセント(16)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>MEDIUM 横(24)dot × 縦(24)dot アセント(24)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>LARGE 横(30)dot × 縦(30)dot アセント(30)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>その他 横(48)dot × 縦(48)dot アセント(48)dot ディセント(0)dot 横(60)dot × 縦(60)dot アセント(60)dot ディセント(0)dot</td> </tr> </table>	TINY 横(12)dot × 縦(12)dot アセント(12)dot ディセント(0)dot	SMALL 横(16)dot × 縦(16)dot アセント(16)dot ディセント(0)dot	MEDIUM 横(24)dot × 縦(24)dot アセント(24)dot ディセント(0)dot	LARGE 横(30)dot × 縦(30)dot アセント(30)dot ディセント(0)dot	その他 横(48)dot × 縦(48)dot アセント(48)dot ディセント(0)dot 横(60)dot × 縦(60)dot アセント(60)dot ディセント(0)dot	SYSTEM、PLAIN以外にサポートするフェース/スタイル	( )
フォントサイズ	<table border="1"> <tr> <td>TINY 横(12)dot × 縦(12)dot アセント(12)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>SMALL 横(16)dot × 縦(16)dot アセント(16)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>MEDIUM 横(24)dot × 縦(24)dot アセント(24)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>LARGE 横(30)dot × 縦(30)dot アセント(30)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>その他 横(48)dot × 縦(48)dot アセント(48)dot ディセント(0)dot 横(60)dot × 縦(60)dot アセント(60)dot ディセント(0)dot</td> </tr> </table>	TINY 横(12)dot × 縦(12)dot アセント(12)dot ディセント(0)dot	SMALL 横(16)dot × 縦(16)dot アセント(16)dot ディセント(0)dot	MEDIUM 横(24)dot × 縦(24)dot アセント(24)dot ディセント(0)dot	LARGE 横(30)dot × 縦(30)dot アセント(30)dot ディセント(0)dot	その他 横(48)dot × 縦(48)dot アセント(48)dot ディセント(0)dot 横(60)dot × 縦(60)dot アセント(60)dot ディセント(0)dot				
TINY 横(12)dot × 縦(12)dot アセント(12)dot ディセント(0)dot										
SMALL 横(16)dot × 縦(16)dot アセント(16)dot ディセント(0)dot										
MEDIUM 横(24)dot × 縦(24)dot アセント(24)dot ディセント(0)dot										
LARGE 横(30)dot × 縦(30)dot アセント(30)dot ディセント(0)dot										
その他 横(48)dot × 縦(48)dot アセント(48)dot ディセント(0)dot 横(60)dot × 縦(60)dot アセント(60)dot ディセント(0)dot										
SYSTEM、PLAIN以外にサポートするフェース/スタイル	( )									
基本項目	iアプリ	<input checked="" type="checkbox"/> 対応	<input type="checkbox"/> 非対応							
		対応Profile Ver.	DoJa ( 5.1 )							
		iアプリから使用可能なメディアデータ	<table border="1"> <tr> <td>画像</td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> GIF ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot  <input checked="" type="checkbox"/> JPEG ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot  <input checked="" type="checkbox"/> BMP ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot  <input checked="" type="checkbox"/> アニメGIF ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot  <input checked="" type="checkbox"/> iモーション ( )kByte 横縦(use()字に制限はありません)  <input checked="" type="checkbox"/> その他(Flash,キャラ電) (100)kByte 横縦(use()字に制限はありません)         </td> </tr> </table>	画像	<input checked="" type="checkbox"/> GIF ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot <input checked="" type="checkbox"/> JPEG ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot <input checked="" type="checkbox"/> BMP ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot <input checked="" type="checkbox"/> アニメGIF ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot <input checked="" type="checkbox"/> iモーション ( )kByte 横縦(use()字に制限はありません) <input checked="" type="checkbox"/> その他(Flash,キャラ電) (100)kByte 横縦(use()字に制限はありません)					
画像	<input checked="" type="checkbox"/> GIF ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot <input checked="" type="checkbox"/> JPEG ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot <input checked="" type="checkbox"/> BMP ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot <input checked="" type="checkbox"/> アニメGIF ( )kByte 横( 1536 )dot × 縦( 1536 )dot <input checked="" type="checkbox"/> iモーション ( )kByte 横縦(use()字に制限はありません) <input checked="" type="checkbox"/> その他(Flash,キャラ電) (100)kByte 横縦(use()字に制限はありません)									
メロディ	<table border="1"> <tr> <td> <input checked="" type="checkbox"/> MIDI(SMF) Format( 0/1 ) ( 400 )kByte  <input checked="" type="checkbox"/> MFi Ver.(1.0.2,0.3.0,3.1,4.0,5.0) ( 400 )kByte  <input type="checkbox"/> その他( ) ( )kByte         </td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> MIDI(SMF) Format( 0/1 ) ( 400 )kByte <input checked="" type="checkbox"/> MFi Ver.(1.0.2,0.3.0,3.1,4.0,5.0) ( 400 )kByte <input type="checkbox"/> その他( ) ( )kByte								
<input checked="" type="checkbox"/> MIDI(SMF) Format( 0/1 ) ( 400 )kByte <input checked="" type="checkbox"/> MFi Ver.(1.0.2,0.3.0,3.1,4.0,5.0) ( 400 )kByte <input type="checkbox"/> その他( ) ( )kByte										
Image#createImage()にて生成できるイメージのサイズ	横(1536)dot × 縦(1536)dot									
描画可能領域	<table border="1"> <tr> <td>Panelクラス</td> <td>デフォルト描画領域 横(240)dot × 縦(240)dot 最大描画領域 横(480)dot × 縦(854)dot 全画面表示 <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 全画面表示の条件 縦(641)dot～縦(854)dot指定 拡大表示 (縦向きディスプレイ時) <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 拡大表示の条件 縦(72)dot～縦(320)dot以下かつ(DrawAreaサイズ) 横(96)dot～横(240)dot以下 フォントサイズ 全角一文字当たり 横(12)dot × 縦(12)dot</td> </tr> </table>	Panelクラス	デフォルト描画領域 横(240)dot × 縦(240)dot 最大描画領域 横(480)dot × 縦(854)dot 全画面表示 <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 全画面表示の条件 縦(641)dot～縦(854)dot指定 拡大表示 (縦向きディスプレイ時) <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 拡大表示の条件 縦(72)dot～縦(320)dot以下かつ(DrawAreaサイズ) 横(96)dot～横(240)dot以下 フォントサイズ 全角一文字当たり 横(12)dot × 縦(12)dot							
Panelクラス	デフォルト描画領域 横(240)dot × 縦(240)dot 最大描画領域 横(480)dot × 縦(854)dot 全画面表示 <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 全画面表示の条件 縦(641)dot～縦(854)dot指定 拡大表示 (縦向きディスプレイ時) <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 拡大表示の条件 縦(72)dot～縦(320)dot以下かつ(DrawAreaサイズ) 横(96)dot～横(240)dot以下 フォントサイズ 全角一文字当たり 横(12)dot × 縦(12)dot									
Canvasクラス	<table border="1"> <tr> <td>デフォルト描画領域 横(240)dot × 縦(240)dot 最大描画領域 横(480)dot × 縦(854)dot 全画面表示 <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 全画面表示の条件 縦(641)dot～縦(854)dot指定 拡大表示 (縦向きディスプレイ時) <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 拡大表示の条件 縦(72)dot～縦(320)dot以下かつ(DrawAreaサイズ) 横(96)dot～横(240)dot以下 フォントサイズ 全角一文字当たり 横(12)dot × 縦(12)dot</td> </tr> </table>	デフォルト描画領域 横(240)dot × 縦(240)dot 最大描画領域 横(480)dot × 縦(854)dot 全画面表示 <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 全画面表示の条件 縦(641)dot～縦(854)dot指定 拡大表示 (縦向きディスプレイ時) <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 拡大表示の条件 縦(72)dot～縦(320)dot以下かつ(DrawAreaサイズ) 横(96)dot～横(240)dot以下 フォントサイズ 全角一文字当たり 横(12)dot × 縦(12)dot								
デフォルト描画領域 横(240)dot × 縦(240)dot 最大描画領域 横(480)dot × 縦(854)dot 全画面表示 <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 全画面表示の条件 縦(641)dot～縦(854)dot指定 拡大表示 (縦向きディスプレイ時) <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 拡大表示の条件 縦(72)dot～縦(320)dot以下かつ(DrawAreaサイズ) 横(96)dot～横(240)dot以下 フォントサイズ 全角一文字当たり 横(12)dot × 縦(12)dot										
サブディスプレイ描画	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 不可</td> </tr> <tr> <td>描画可能領域 横( )dot × 縦( )dot</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> カラー( )色 <input type="checkbox"/> モノクロ:( )階調</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 不可	描画可能領域 横( )dot × 縦( )dot	<input type="checkbox"/> カラー( )色 <input type="checkbox"/> モノクロ:( )階調						
<input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 不可										
描画可能領域 横( )dot × 縦( )dot										
<input type="checkbox"/> カラー( )色 <input type="checkbox"/> モノクロ:( )階調										
横向きディスプレイ表示	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 対応 <input checked="" type="checkbox"/> 非対応</td> </tr> <tr> <td>横向きディスプレイ表示の条件 (DrawAreaサイズ)</td> <td>通常表示時 縦( )dot～縦( )dot かつ 横( )dot～横( )dot</td> </tr> <tr> <td></td> <td>拡大表示時 縦( )dot～縦( )dot かつ 横( )dot～横( )dot</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 対応 <input checked="" type="checkbox"/> 非対応	横向きディスプレイ表示の条件 (DrawAreaサイズ)	通常表示時 縦( )dot～縦( )dot かつ 横( )dot～横( )dot		拡大表示時 縦( )dot～縦( )dot かつ 横( )dot～横( )dot				
<input type="checkbox"/> 対応 <input checked="" type="checkbox"/> 非対応										
横向きディスプレイ表示の条件 (DrawAreaサイズ)	通常表示時 縦( )dot～縦( )dot かつ 横( )dot～横( )dot									
	拡大表示時 縦( )dot～縦( )dot かつ 横( )dot～横( )dot									
ヒープサイズ	<table border="1"> <tr> <td>Javaヒープ</td> <td>(15360)kByte <input checked="" type="checkbox"/> コンパクションに対応</td> </tr> <tr> <td>ネイティブデータヒープ</td> <td>(10240)kByte <input type="checkbox"/> Javaヒープと共に <input checked="" type="checkbox"/> コンパクションに対応</td> </tr> </table>	Javaヒープ	(15360)kByte <input checked="" type="checkbox"/> コンパクションに対応	ネイティブデータヒープ	(10240)kByte <input type="checkbox"/> Javaヒープと共に <input checked="" type="checkbox"/> コンパクションに対応					
Javaヒープ	(15360)kByte <input checked="" type="checkbox"/> コンパクションに対応									
ネイティブデータヒープ	(10240)kByte <input type="checkbox"/> Javaヒープと共に <input checked="" type="checkbox"/> コンパクションに対応									
アプリ保存件数	<table border="1"> <tr> <td>最大保存件数 ( 100 )件</td> </tr> </table>	最大保存件数 ( 100 )件								
最大保存件数 ( 100 )件										
保存用メモリ総容量 (Jar+ScratchPad)	( 106496 )kByte <input checked="" type="checkbox"/> Jar, ScratchPadで共用									
1件当たりのアプリサイズ	<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 可変サイズ対応 ⇒ Jar+ScratchPad ( 1024 )kByte</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 可変サイズ非対応 ⇒ Jar ( )kByte ScratchPad ( )kByte</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> 可変サイズ対応 ⇒ Jar+ScratchPad ( 1024 )kByte	<input type="checkbox"/> 可変サイズ非対応 ⇒ Jar ( )kByte ScratchPad ( )kByte							
<input checked="" type="checkbox"/> 可変サイズ対応 ⇒ Jar+ScratchPad ( 1024 )kByte										
<input type="checkbox"/> 可変サイズ非対応 ⇒ Jar ( )kByte ScratchPad ( )kByte										
ダウンロード可能と判断するTargetDevice機種名(本機種含め全機種)	( SH905i all905 all905i all905* )									
iアプリ待受画面切替キー	( CLR )ボタンの <input checked="" type="checkbox"/> 短押し <input type="checkbox"/> 長押し									
フォント	<table border="1"> <tr> <td>フォントサイズ</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>TINY 横(12)dot × 縦(12)dot アセント(12)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>SMALL 横(16)dot × 縦(16)dot アセント(16)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>MEDIUM 横(24)dot × 縦(24)dot アセント(24)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>LARGE 横(30)dot × 縦(30)dot アセント(30)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>その他 横(48)dot × 縦(48)dot アセント(48)dot ディセント(0)dot 横(60)dot × 縦(60)dot アセント(60)dot ディセント(0)dot</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>SYSTEM、PLAIN以外にサポートするフェース/スタイル</td><td>( )</td></tr> </table>	フォントサイズ	<table border="1"> <tr> <td>TINY 横(12)dot × 縦(12)dot アセント(12)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>SMALL 横(16)dot × 縦(16)dot アセント(16)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>MEDIUM 横(24)dot × 縦(24)dot アセント(24)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>LARGE 横(30)dot × 縦(30)dot アセント(30)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>その他 横(48)dot × 縦(48)dot アセント(48)dot ディセント(0)dot 横(60)dot × 縦(60)dot アセント(60)dot ディセント(0)dot</td> </tr> </table>	TINY 横(12)dot × 縦(12)dot アセント(12)dot ディセント(0)dot	SMALL 横(16)dot × 縦(16)dot アセント(16)dot ディセント(0)dot	MEDIUM 横(24)dot × 縦(24)dot アセント(24)dot ディセント(0)dot	LARGE 横(30)dot × 縦(30)dot アセント(30)dot ディセント(0)dot	その他 横(48)dot × 縦(48)dot アセント(48)dot ディセント(0)dot 横(60)dot × 縦(60)dot アセント(60)dot ディセント(0)dot	SYSTEM、PLAIN以外にサポートするフェース/スタイル	( )
フォントサイズ	<table border="1"> <tr> <td>TINY 横(12)dot × 縦(12)dot アセント(12)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>SMALL 横(16)dot × 縦(16)dot アセント(16)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>MEDIUM 横(24)dot × 縦(24)dot アセント(24)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>LARGE 横(30)dot × 縦(30)dot アセント(30)dot ディセント(0)dot</td> </tr> <tr> <td>その他 横(48)dot × 縦(48)dot アセント(48)dot ディセント(0)dot 横(60)dot × 縦(60)dot アセント(60)dot ディセント(0)dot</td> </tr> </table>	TINY 横(12)dot × 縦(12)dot アセント(12)dot ディセント(0)dot	SMALL 横(16)dot × 縦(16)dot アセント(16)dot ディセント(0)dot	MEDIUM 横(24)dot × 縦(24)dot アセント(24)dot ディセント(0)dot	LARGE 横(30)dot × 縦(30)dot アセント(30)dot ディセント(0)dot	その他 横(48)dot × 縦(48)dot アセント(48)dot ディセント(0)dot 横(60)dot × 縦(60)dot アセント(60)dot ディセント(0)dot				
TINY 横(12)dot × 縦(12)dot アセント(12)dot ディセント(0)dot										
SMALL 横(16)dot × 縦(16)dot アセント(16)dot ディセント(0)dot										
MEDIUM 横(24)dot × 縦(24)dot アセント(24)dot ディセント(0)dot										
LARGE 横(30)dot × 縦(30)dot アセント(30)dot ディセント(0)dot										
その他 横(48)dot × 縦(48)dot アセント(48)dot ディセント(0)dot 横(60)dot × 縦(60)dot アセント(60)dot ディセント(0)dot										
SYSTEM、PLAIN以外にサポートするフェース/スタイル	( )									

FOMA端末「iモード関連機能」スペック一覧(様式4.31)

機種名	SH905i	メーカー名	シャープ株式会社
-----	--------	-------	----------

基本項目	iアプリ	タイマ解像度	ShortTimer	指定可能な時間間隔	( 10 ) msec + n × ( 1 ) msec
			Timer	指定可能な時間間隔	( 10 ) msec + n × ( 1 ) msec
		カメラ	指定可能な時間間隔以外を指定した場合の補正	<input checked="" type="checkbox"/> 指定値よりも大きくかつ上記式に当てはまる最小値 <input type="checkbox"/> その他	指定値よりも大きくかつ上記式に当てはまる最小値
			指定可能な時間間隔以外を指定した場合の補正	<input checked="" type="checkbox"/> 指定値よりも大きくかつ上記式に当てはまる最小値 <input type="checkbox"/> その他	指定値よりも大きくかつ上記式に当てはまる最小値
	カメラ	カメラ連動にて取得可能な画像サイズ	横(128)dot × 縦(96)dot	横(352)dot × 縦(288)dot	
			横(176)dot × 縦(144)dot	横(480)dot × 縦(640)dot	
			横(240)dot × 縦(320)dot	横(480)dot × 縦(854)dot	
	複数カメラ搭載機種のカメラIDとカメラデバイス位置の関係	カメラにセットできる写真フレーム画像サイズ	横(128)dot × 縦(96)dot	横(352)dot × 縦(288)dot	
			横(176)dot × 縦(144)dot	横( )dot × 縦( )dot	
			横(240)dot × 縦(320)dot	横( )dot × 縦( )dot	
	iアプリからデータBOXに保存可能なメディアデータサイズ	iアプリからのメニューアイコン設定	カメラID=0 --> カメラデバイス位置:(外) カメラID=1 --> カメラデバイス位置:( )		
			<input checked="" type="checkbox"/> GIF: ( 800 ) kByte		
			<input checked="" type="checkbox"/> JPEG: ( 800 ) kByte		
			<input type="checkbox"/> BMP: ( ) kByte		
			<input checked="" type="checkbox"/> iモーション: ( 800 ) kByte		
			<input checked="" type="checkbox"/> MFi: ( 100 ) kByte		
			<input checked="" type="checkbox"/> MIDI(SMF): ( 100 ) kByte		
			<input checked="" type="checkbox"/> その他(Flash,キャラ電): ( 100 ) kByte		
			<input checked="" type="checkbox"/> 対応	<input type="checkbox"/> 非対応	
			<input checked="" type="checkbox"/> JPEG: 設定値:(JPEG)		
	ImageEncoderがサポートする画像形式	MessageDigestがサポートするアルゴリズム	<input type="checkbox"/> その他( ) 設定値:( )		
			<input checked="" type="checkbox"/> MD5 設定値:(MD5)		
			<input checked="" type="checkbox"/> SHA-1 設定値:(SHA-1)		
	IApplication#setLaunchTime()で設定可能な日時指定タイプ	Schedule#addEntry()で設定可能な日時指定タイプ	<input type="checkbox"/> その他( ) 設定値:( )		
			<input checked="" type="checkbox"/> ONETIME <input checked="" type="checkbox"/> DAILY <input checked="" type="checkbox"/> WEEKLY		
			<input type="checkbox"/> MONTHLY <input type="checkbox"/> YEARLY		
	赤外線リモコン	iモーション関連	<input checked="" type="checkbox"/> ONETIME <input checked="" type="checkbox"/> DAILY <input checked="" type="checkbox"/> WEEKLY		
			<input checked="" type="checkbox"/> MONTHLY <input checked="" type="checkbox"/> YEARLY		
			1フレーム当たりの最大ビット数 ( 2048 ) bit		
	iモーション関連	iモーション関連	IrRemoteControl#send()で1サイクル内で送信可能なフレームの最大数 128		
			IrRemoteControlFrame#setFrameDuration()に設定できる値の範囲 ( 50~25000 ) 単位(0.1msec)		
			映像・音声・テキストの多重化対応 <input type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応		
	iモーション関連	iモーション関連	1Panelに同時に貼り付けられる動画コンテンツ数 ( ) 個		
			上記の中で同時に再生可能な動画コンテンツ数 ( ) 個		

機種名	SH905i	メーカー名	シャープ株式会社
-----	--------	-------	----------

基本項目	iアプリ	3Dサウンド	仮想音源(リソース)数	( 4 )個	
			SoundMotion#addPosition()で追加できる要素の最大数	( 600 )個	
			Audio3D#getTimeResolution()で取得できる時間解像度	( 100 ) msec	
		AudioPresenter	複数同時再生数	( 4 )件	
			AudioPresenter.CHANGE_TEMPOに設定可能(設定した結果変更可能)な値のレンジ	( 25 )～( 500 )	
			AudioPresenter.SET_VOLUMEに設定可能(設定した結果変更可能)な値のレンジ	( 0 )～( 100 )	
			AudioPresenter.TRANSPOSE_KEYに設定可能(設定した結果変更可能)な値のレンジ	( -12 )～( 12 )	
			MFiにADPCMが含まれる場合の、AudioPresenter.CHANGE_TEMPOによるメロディ(各ノートメッセージ)のテンポ変更可否	<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可	
			MFiにADPCMが含まれる場合の、AudioPresenter.CHANGE_TEMPOによるADPCMのテンポ変更の可否	MFi 4.0以降(「テンポ変化に影響される」設定時) <input checked="" type="checkbox"/> ADPCMの再生をしない <input type="checkbox"/> ADPCMをそのまま再生する <input type="checkbox"/> ADPCMを変更したテンポに合わせて再生する	
			MFi 3.X以前 MFiにADPCMが含まれる場合の、ADPCMの再生をしない MFiにADPCMが含まれる場合の、ADPCMをそのまま再生する MFiにADPCMが含まれる場合の、ADPCMを変更したテンポに合わせて再生する	<input checked="" type="checkbox"/> ADPCMの再生をしない <input type="checkbox"/> ADPCMをそのまま再生する <input type="checkbox"/> ADPCMを変更したテンポに合わせて再生する	
			MFiにADPCMが含まれる場合の、AudioPresenter.SET_VOLUMEによるメロディ(各ノートメッセージ)のボリューム変更可否	<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可	
			MFiにADPCMが含まれる場合の、AudioPresenter.SET_VOLUMEによるADPCMのボリューム変更の可否	<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可	
			MFiにADPCMが含まれる場合の、AudioPresenter.TRANSPOSE_KEYによるメロディ(各ノートメッセージ)の音程変更可否	<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可	
			MFiにADPCMが含まれる場合の、AudioPresenter.TRANSPOSE_KEYによるADPCMの音程変更の可否	MFi 4.0以降(「音程変化に影響される」設定時) <input checked="" type="checkbox"/> ADPCMの再生をしない <input type="checkbox"/> ADPCMをそのまま再生する <input type="checkbox"/> ADPCMを変更した音程に合わせて再生する	
			MFi 3.X以前 MFiにADPCMが含まれる場合の、ADPCMの再生をしない MFiにADPCMが含まれる場合の、ADPCMをそのまま再生する MFiにADPCMが含まれる場合の、ADPCMを変更した音程に合わせて再生する	<input checked="" type="checkbox"/> ADPCMの再生をしない <input type="checkbox"/> ADPCMをそのまま再生する <input type="checkbox"/> ADPCMを変更した音程に合わせて再生する	
			MFiデータにループ指定がある場合の、1回のplay()でのループ再生の可否	<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可	
		対応3D画像エンジン	<input checked="" type="checkbox"/> Mascot Capsule Engine Micro3D Edition Ver.4 <input checked="" type="checkbox"/> Mascot Capsule Engine Micro3D Edition Ver.3 <input checked="" type="checkbox"/> OpenGL/ES Ver.(1.1) <input type="checkbox"/> その他( )		
位置情報関連	GPS測位	対応	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応		
		測位モード	<input checked="" type="checkbox"/> 標準モード <input checked="" type="checkbox"/> 品質重視モード <input type="checkbox"/> 自律測位モード		
		トラッキング	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応		
	電子コンパス	<input type="checkbox"/> 対応	<input checked="" type="checkbox"/> 非対応		
加速度センサ		対応	<input type="checkbox"/> 対応 <input checked="" type="checkbox"/> 非対応		
		ロール角	<input type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応		
		ピッチ角	<input type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応		
		メインスクリーンの向き	<input type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応		
		イベント検知機能	<input type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応		
動作認識機能		対応	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応		
		対応カメラデバイス	<input checked="" type="checkbox"/> カメラID=0 <input type="checkbox"/> カメラID=1		
		音声認識機能	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応		
		iアプリソフト一覧アイコン表示	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応		
		iアプリソフト一覧グラフィカル表示	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応		

FOMA端末「iモード関連機能」スペック一覧(様式4.31)

機種名 SH905i メーカ名 シャープ株式会社

基本項目	Flash	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応				
		対応Flash Lite Ver.	Flash Lite ( 3.0 )			
		1ファイル当たりの最大容量	(100)kByte			
		描画可能領域(インタラクティブ再生時)	縦表示時 : 横(480)dot × 縦(640)dot 横表示時 : 横(480)dot × 縦(480)dot			
		ブラウザ上でFlash複数同時再生数	( 2 )個			
		フォントサイズ	<input checked="" type="checkbox"/> スケーラブルフォント対応 ⇒ 全角一文字当たり 横( 8 )dot × 縦( 8 )dot ~ 横( 96 )dot × 縦( 96 )dot 上記範囲で(1)dot毎のフォントに対応 <input type="checkbox"/> スケーラブルフォント非対応 ⇒ 全角一文字当たり 横( )dot × 縦( )dot 横( )dot × 縦( )dot 横( )dot × 縦( )dot			
		Flashが使用可能なヒープサイズ	(3072)kByte			
		ポインティングデバイス	<input type="checkbox"/> 対応	<input checked="" type="checkbox"/> 非対応		
		<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応				
バーコード	対応コード	<input checked="" type="checkbox"/> JANコード <input checked="" type="checkbox"/> QRコード	対応バージョン(1~18)			
	連結機能	<input checked="" type="checkbox"/> 対応	<input type="checkbox"/> 非対応			
	コンテンツ認識	<input checked="" type="checkbox"/> 対応	<input type="checkbox"/> 非対応			
	対応コンテンツ種別	<input checked="" type="checkbox"/> GIF <input checked="" type="checkbox"/> JPEG <input checked="" type="checkbox"/> MFi <input checked="" type="checkbox"/> SMF <input checked="" type="checkbox"/> トルカ				
PDF	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応					
	ダウンロード可能な最大ファイルサイズ	(2048)kByte				
	しおり情報に設定可能な拡大率	( 8 )%~(1000)%				
FeliCa	モバイル FeliCa OS Version	( 2.0 )				
	外部R/Wからのiアプリ起動	<input checked="" type="checkbox"/> 対応	<input type="checkbox"/> 非対応			
	外部R/Wからのブラウザ起動	<input checked="" type="checkbox"/> 対応	<input type="checkbox"/> 非対応			
トルカ	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応					
	対応バージョン	( 2.0 )				
	ダウンロード可能なトルカ(詳細)ファイルサイズ	(100)kByte				
	ダウンロード及び受信可能なトルカファイルサイズ	(1024)byte ※FeliCa経由での受信を除きます。				
	トルカ(詳細)より切り出し送信可能なトルカファイルサイズ	(1024)byte				
	独自カテゴリアイコン	<input checked="" type="checkbox"/> 対応	表示可能な画像サイズ 横(1)dot × 縦(1)dot ~ 横(2048)dot × 縦(2048)dot ※60dot × 60dot以外の画像は縦横比を保って拡縮表示されます。			
データBOX	保存できる1ファイル当りの最大静止画サイズ	横( 2048 )dot × 縦( 2048 )dot				
	赤外線通信より送受できるコンテンツファイルと外部メモリより再生できるコンテンツファイル					
	GIF	<input checked="" type="checkbox"/>	( 2048 )kByte	<input checked="" type="checkbox"/> ( 2048 )kByte		
	JPEG	<input checked="" type="checkbox"/>	( 2048 )kByte	<input checked="" type="checkbox"/> ( 5120 )kByte		
	iモーション	<input checked="" type="checkbox"/>	( 2048 )kByte	<input checked="" type="checkbox"/> ( 2048 )kByte		
	PDF	<input checked="" type="checkbox"/>	( 2048 )kByte	<input checked="" type="checkbox"/> ( 2048 )kByte		
	MIDI(SMF)	<input checked="" type="checkbox"/>	( 100 )kByte	<input checked="" type="checkbox"/> ( 200 )kByte		
	MFi	<input checked="" type="checkbox"/>	( 100 )kByte	<input checked="" type="checkbox"/> ( 200 )kByte		
	トルカ	<input checked="" type="checkbox"/>	( 100 )kByte	<input checked="" type="checkbox"/> ( 100 )kByte		
SD-Binding	その他( )	<input type="checkbox"/>	( )kByte	<input type="checkbox"/> ( )kByte		
	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応					
国際ローミング(パケット)	対応コンテンツ	<input checked="" type="checkbox"/> iモーション <input checked="" type="checkbox"/> フル楽曲 <input checked="" type="checkbox"/> MIDI(SMF) <input checked="" type="checkbox"/> JPEG <input type="checkbox"/> キャラ電 <input type="checkbox"/> デコメールテンプレート <input type="checkbox"/> メッセージR/F <input type="checkbox"/> トルカ <input type="checkbox"/> マチキャラ <input checked="" type="checkbox"/> その他( 電子書籍 )	<input checked="" type="checkbox"/> iアプリが利用するデータ <input checked="" type="checkbox"/> Mfi <input checked="" type="checkbox"/> GIF <input checked="" type="checkbox"/> Flash <input type="checkbox"/> PDF <input type="checkbox"/> 画面メモ <input type="checkbox"/> iアプリ本体 <input checked="" type="checkbox"/> きせかえツール <input type="checkbox"/> ミュージックチャネル			
	⇒ <input checked="" type="checkbox"/> 3G <input checked="" type="checkbox"/> GPRS	<input type="checkbox"/> その他( )				
	<input type="checkbox"/> 非対応					

FOMA端末「iモード関連機能」スペック一覧(様式4.31)

機種名	SH905i	メーカー名	シャープ株式会社
-----	--------	-------	----------

基本項目	iモーション	<input checked="" type="checkbox"/> 対応	<input type="checkbox"/> 非対応
		<input checked="" type="checkbox"/> ビューア再生	<input type="checkbox"/> ブラウザ中再生
	再生方法	<input checked="" type="checkbox"/> ダウンロード	<input checked="" type="checkbox"/> プログレッシブダウンロード <input checked="" type="checkbox"/> ストリーミング
	取得方法	<input checked="" type="checkbox"/> Mobile MP4 Ver.(2 )	<input type="checkbox"/> その他( )
	多重化フォーマット	MPEG-4 + AMR = ( 768 + 12.2 )kbps H.263 + AMR = ( 192 + 12.2 )kbps H.264 + AMR = ( 768 + 12.2 )kbps	MPEG-4 + AAC = ( 768 + 12.2 )kbps H.263 + AAC = ( 192 + 12.2 )kbps H.264 + AAC = ( 768 + 12.2 )kbps
	最大ビットレート	最小(1 )fps	～ 最大( 30 )fps
	ビットレート	最小( - )kbps	～ 最大( 768 )kbps
	キーフレーム間隔	最小( - )sec	～ 最大( - )sec ※最大値は先頭から終了まで
	ビデオコーデック(1)	<input checked="" type="checkbox"/> MPEG-4 Visual Simple Profile Level 0	
	フレームレート	最小( 1 )fps	～ 最大( 30 )fps
	ビットレート	最小( - )kbps	～ 最大( 192 )kbps
	キーフレーム間隔	最小( 1 )sec	～ 最大( - )sec ※最大値は先頭から終了まで
	ビデオコーデック(2)	<input checked="" type="checkbox"/> H.263 baseline	
	フレームレート	最小( 1 )fps	～ 最大( 30 )fps
	ビットレート	最小( - )kbps	～ 最大( 768 )kbps
	キーフレーム間隔	最小( 1 )sec	～ 最大( - )sec ※最大値は先頭から終了まで
	ビデオコーデック(3)	<input checked="" type="checkbox"/> H.264 baseline Level 1.2	
	フレームレート	最小( 1 )fps	～ 最大( 30 )fps
	ビットレート	最小( - )kbps	～ 最大( 768 )kbps
	キーフレーム間隔	最小( 1 )sec	～ 最大( - )sec ※最大値は先頭から終了まで
	ビデオコーデック(4)	<input type="checkbox"/> その他( )	
	フレームレート	最小( - )fps	～ 最大( - )fps
	ビットレート	最小( - )kbps	～ 最大( - )kbps
	キーフレーム間隔	最小( - )sec	～ 最大( - )sec
	オーディオコーデック(1)	<input checked="" type="checkbox"/> AMR	
	チャンネル数	<input checked="" type="checkbox"/> 1ch	
	FBR(固定ビットレート)	<input checked="" type="checkbox"/> 4.75～12.2kbps	<input type="checkbox"/> SID、no dataフレーム対応
	VBR(可変ビットレート)	<input checked="" type="checkbox"/> 4.75～12.2kbps	<input type="checkbox"/> SID、no dataによる無音圧縮
	サンプリングレート	<input checked="" type="checkbox"/> 8KHz	
	オーディオコーデック(2)	<input checked="" type="checkbox"/> MPEG4 AAC Low Complexity Object Type	
	チャンネル数	<input checked="" type="checkbox"/> 1ch	<input checked="" type="checkbox"/> 2ch
	対応プロファイル	8kHz 16kHz 22.05kHz 32kHz 44.1kHz 48kHz	最小( 8 )kbps～最大( 128 )kbps
	オーディオコーデック(3)	<input checked="" type="checkbox"/> HE-AAC	
	チャンネル数	<input checked="" type="checkbox"/> 1ch	<input checked="" type="checkbox"/> 2ch
		32kHz 44.1kHz 48kHz	最小( 8 )kbps～最大( 128 )kbps
	オーディオコーデック(4)	<input checked="" type="checkbox"/> Enhanced aacPlus	
	チャンネル数	<input type="checkbox"/> 1ch	<input checked="" type="checkbox"/> 2ch
		32kHz 44.1kHz 48kHz	最小( 8 )kbps～最大( 48 )kbps
	オーディオコーデック(5)	<input type="checkbox"/> その他( )	
	チャンネル数	<input type="checkbox"/> 1ch	<input type="checkbox"/> 2ch
	対応プロファイル	8kHz 16kHz 22.05kHz 32kHz 44.1kHz 48kHz	最小( - )kbps～最大( - )kbps 最小( - )kbps～最大( - )kbps
	1件当たりの最大ファイルサイズ	スタンダードタイプ(10240)kByte以下	ストリーミングタイプ(10240)kByte以下
	最大保存件数	( 100 )件	
	保存メモリ総容量	( 106496 )kByte	
	メモリ領域の動的管理	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有: ( 4 )kByte単位	
	レジューム機能	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応	※microSD上「SD-VIDEO」のみ対応
	再生制限機能	<input checked="" type="checkbox"/> 再生回数制限 <input checked="" type="checkbox"/> 再生期限制限 <input checked="" type="checkbox"/> 再生期間制限	

FOMA端末「iモード関連機能」スペック一覧(様式4.31)

機種名	SH905i	メーカー名	シャープ株式会社
-----	--------	-------	----------

基本項目	iモーション	テキストロップ	<input type="checkbox"/> 対応 <input checked="" type="checkbox"/> 非対応
		最大文字数	1テキストサンプルあたり( )Byte
		テキストフォントサイズ	全角横( )dot × 縦( )dot 文字間隔( )dot 行間( )dot 全角横( )dot × 縦( )dot 文字間隔( )dot 行間( )dot
		スクロール速度	横:( )dot/( )msec 縦:( )dot/( )msec
		動画領域への重ね合せ	<input type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		対応する表示方向	<input type="checkbox"/> 水平表示 <input type="checkbox"/> 垂直表示
		対応するURLジャンプ方法	<input type="checkbox"/> 絶対パス <input type="checkbox"/> 相対パス <input type="checkbox"/> スタンダードiモーションへのリンク <input type="checkbox"/> phoneto <input type="checkbox"/> mailto <input type="checkbox"/> ストリーミングiモーションへのリンク
		再生画面サイズ	通常時 プレイヤ描画領域(480)dot × (392)dot 最大再生可能コンテンツサイズ( 640 )dot × ( 480 )dot テキスト( )dot × ( )dot
			フル画面再生 プレイヤ描画領域(854)dot × (480)dot 最大再生可能コンテンツサイズ( 640 )dot × ( 480 )dot <input checked="" type="checkbox"/> 対応 ⇒ <input type="checkbox"/> テキストロップ再生対応 <input type="checkbox"/> 非対応 <input checked="" type="checkbox"/> テキストロップ再生非対応
		iモーション表示方法(動画表示方法とテキスト表示領域)	subQCIFコンテンツの場合 <input checked="" type="checkbox"/> 等倍表示 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大表示 全角横( - )dot × 縦( - )dot時 → 全角( - )文字 × ( - )行
			QCIFコンテンツの場合 <input checked="" type="checkbox"/> 等倍表示 <input type="checkbox"/> その他( ) 全角横( - )dot × 縦( - )dot時 → 全角( - )文字 × ( - )行
			QVGAコンテンツの場合 <input checked="" type="checkbox"/> 等倍表示 <input checked="" type="checkbox"/> フル画面再生 <input type="checkbox"/> その他( ) 全角横( - )dot × 縦( - )dot時 → 全角( - )文字 × ( - )行
		待ち受けiモーションの設定	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		画面を開いた際の自動再生	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		着信iモーション設定	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		着信時の背面ディスプレイ再生	<input type="checkbox"/> 対応 <input checked="" type="checkbox"/> 非対応
		QVGAコンテンツの着信設定	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		Flashの同時設定	<input type="checkbox"/> 対応 <input checked="" type="checkbox"/> 非対応 <input type="checkbox"/> 一部対応 対応箇所( )
		設定可能箇所	<input checked="" type="checkbox"/> 音声(TV電話)着信音 <input type="checkbox"/> その他( ) <input checked="" type="checkbox"/> メール着信音 <input checked="" type="checkbox"/> アラーム音 <input checked="" type="checkbox"/> メッセージR <input checked="" type="checkbox"/> メッセージF <input checked="" type="checkbox"/> プッシュトーク
		音場拡大	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 ⇒ <input checked="" type="checkbox"/> 端末側でON/OFF設定可 *工場出荷時設定 <input type="checkbox"/> ON <input checked="" type="checkbox"/> OFF <input type="checkbox"/> コンテンツ側でON/OFF設定可 <input type="checkbox"/> 非対応
		チャプター	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 設定個数( 99 )箇所 <input type="checkbox"/> 非対応
		ステレオ対応	<input checked="" type="checkbox"/> ステレオスピーカで対応 <input checked="" type="checkbox"/> ステレオイヤホンマイクで対応 <input type="checkbox"/> 非対応

基 本 項 目	iモーション	オプションテキストロップ対応一覧 (Sample Description)				※テロップ非対応																										
		field	sub field / value	対応	備考																											
		displayFlags	write text vertically	<input type="checkbox"/>																												
		background-color-rgba	transparency	<input type="checkbox"/>																												
	style	font-ID		<input type="checkbox"/>																												
		face-style-flags	bold	<input type="checkbox"/>																												
			italic	<input type="checkbox"/>																												
			underline	<input type="checkbox"/>																												
		font-size		<input type="checkbox"/>																												
		text-color-	transparency	<input type="checkbox"/>																												
		font-table	'ftab'	entry-count	<input type="checkbox"/>																											
				font-ID	<input type="checkbox"/>																											
				font-name-length	<input type="checkbox"/>																											
				font	<input type="checkbox"/>																											
オプションテキストロップ対応一覧 (Sample Modifier)																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Atom</th> <th>field</th> <th>sub field / comment</th> <th>対応</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>'styl'</td> <td>hightlight_color_rgba</td> <td>font-ID</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>face-style-flags:bold</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>italic</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>text-color-</td> <td>transparency</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Atom	field	sub field / comment	対応	備考	'styl'	hightlight_color_rgba	font-ID	<input type="checkbox"/>				face-style-flags:bold	<input type="checkbox"/>				italic	<input type="checkbox"/>				text-color-	transparency	<input type="checkbox"/>	
Atom	field	sub field / comment	対応	備考																												
'styl'	hightlight_color_rgba	font-ID	<input type="checkbox"/>																													
		face-style-flags:bold	<input type="checkbox"/>																													
		italic	<input type="checkbox"/>																													
		text-color-	transparency	<input type="checkbox"/>																												
テキストロップ制限一覧																																
必須テロップの制限		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無																													
Atom	field	sub field / value / comment		備考																												

FOMA端末「iモード関連機能」スペック一覧(様式4.31)

機種名	SH905i	メーカー名	シャープ株式会社
-----	--------	-------	----------

基本項目	フル楽曲	<input checked="" type="checkbox"/> 対応	<input type="checkbox"/> 非対応		
		多重化フォーマット		<input checked="" type="checkbox"/> MobileMP4形式	<input type="checkbox"/> その他( )
		オーディオコーデック(1)		<input checked="" type="checkbox"/> MPEG4 AAC	
		チャンネル数		<input checked="" type="checkbox"/> 1ch	<input checked="" type="checkbox"/> 2ch
		対応プロファイル	8kHz	最小( 8 ) kbps～最大( 128 ) kbps	
			16kHz		
			22.05 kHz		
			32kHz		
			44.1kHz		
			48kHz		
オーディオコーデック(2)		<input checked="" type="checkbox"/> HE-AAC			
チャンネル数		<input checked="" type="checkbox"/> 1ch	<input checked="" type="checkbox"/> 2ch		
	32kHz	最小( 8 ) kbps～最大( 128 ) kbps			
	44.1kHz				
	48kHz				
	オーディオコーデック(3)		<input checked="" type="checkbox"/> Enhanced aacPlus		
チャンネル数		<input type="checkbox"/> 1ch	<input checked="" type="checkbox"/> 2ch		
	32kHz	最小( 8 ) kbps～最大( 48 ) kbps			
	44.1kHz				
	48kHz				
	オーディオコーデック(4)		<input type="checkbox"/> その他( )		
チャンネル数		<input type="checkbox"/> 1ch	<input type="checkbox"/> 2ch		
対応プロファイル	8kHz	最小( ) kbps～最大( ) kbps	最小( ) kbps～最大( ) kbps		
	16kHz	最小( ) kbps～最大( ) kbps	最小( ) kbps～最大( ) kbps		
	22.05 kHz	最小( ) kbps～最大( ) kbps	最小( ) kbps～最大( ) kbps		
	32kHz	最小( ) kbps～最大( ) kbps	最小( ) kbps～最大( ) kbps		
	44.1kHz	最小( ) kbps～最大( ) kbps	最小( ) kbps～最大( ) kbps		
	48kHz	最小( ) kbps～最大( ) kbps	最小( ) kbps～最大( ) kbps		
1件当たりの最大ファイルサイズ		( 5120 ) kByte以下			
最大保存件数		( 100 ) 件			
保存メモリ総容量		( 106496 ) kByte			
メモリ領域の動的管理		<input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有: ( 4 ) kByte単位		
再生制限機能		<input checked="" type="checkbox"/> 再生回数制限	<input checked="" type="checkbox"/> 再生期間制限		
		<input checked="" type="checkbox"/> 再生期間制限	<input type="checkbox"/> 部分再生		
楽曲情報/画像・着信音タイトル					
設定可能箇所		<input checked="" type="checkbox"/> 楽曲情報	<input checked="" type="checkbox"/> 着信箇所		
文字コード		<input checked="" type="checkbox"/> UTF-8	<input checked="" type="checkbox"/> UTF-16		
画像					
表示画像		<input checked="" type="checkbox"/> CDジャケット画像	<input checked="" type="checkbox"/> 歌詞画像		
1楽曲あたりの最大設定枚数		( 3 ) 枚	( 7 ) 枚		
1枚あたりの最大ファイルサイズ		( 200 ) Kbyte	( 200 ) Kbyte		
対応画像形式		<input checked="" type="checkbox"/> GIF	<input checked="" type="checkbox"/> JPEG		
		<input type="checkbox"/> その他( )	<input checked="" type="checkbox"/> GIF		
画像表示領域		縦(320)×横(320)dot	縦( )×横( )dot		
		メニューから画像表示時	メニューから画像表示時		
		縦(640)×横(480)dot	縦(640)×横(480)dot		
画像切り出し保存		<input checked="" type="checkbox"/> 対応	<input type="checkbox"/> 非対応		
拡大縮小表示		<input type="checkbox"/> 等倍表示	<input checked="" type="checkbox"/> 拡大表示		
		<input checked="" type="checkbox"/> 縮小表示	<input type="checkbox"/> その他		
サムネイル表示		<input checked="" type="checkbox"/> 対応	<input type="checkbox"/> 非対応		
		<input type="checkbox"/> 対応	<input checked="" type="checkbox"/> 非対応		

FOMA端末「iモード関連機能」スペック一覧(様式4.31)

機種名	SH905i	メーカ名	シャープ株式会社
-----	--------	------	----------

基本項目	フル楽曲	着信設定	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		着信音指定箇所	<input checked="" type="checkbox"/> 全体設定 <input checked="" type="checkbox"/> IP設定 ( 10 )箇所 <input type="checkbox"/> ユーザ任意指定 ( )箇所
		着信音設定方法	<input type="checkbox"/> iモーション切り出し <input checked="" type="checkbox"/> 指定部分再生
			着信指定可能最大サイズ (5120)Kbyte
			着信指定後のコーデック <input checked="" type="checkbox"/> AAC <input checked="" type="checkbox"/> HE-AAC <input checked="" type="checkbox"/> Enhanced aacplus
			<input type="checkbox"/> その他( )
		設定可能箇所	<input checked="" type="checkbox"/> 音声(TV電話)着信音 <input type="checkbox"/> その他( )
			<input checked="" type="checkbox"/> メール着信音
			<input checked="" type="checkbox"/> アラーム音
			<input checked="" type="checkbox"/> メッセージR
			<input checked="" type="checkbox"/> メッセージF
			<input checked="" type="checkbox"/> プッシュトーク
		DRM	<input checked="" type="checkbox"/> ドコモDRM <input checked="" type="checkbox"/> ドコモDRM以外のDRM(WMDRM10)
		サブスクリプション	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		保有可能なCPID数	( 50 )個
		再生履歴送信機能	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		音場拡大	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 => <input checked="" type="checkbox"/> 端末側でON/OFF設定可 *工場出荷時設定 <input type="checkbox"/> ON <input checked="" type="checkbox"/> OFF <input type="checkbox"/> コンテンツ側でON/OFF設定可
			<input type="checkbox"/> 非対応
		ステレオ対応	<input checked="" type="checkbox"/> ステレオスピーカで対応 <input checked="" type="checkbox"/> ステレオイヤホンマイクで対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		クライアント証明書	<input checked="" type="checkbox"/> FirstPass <input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		その他	<input type="checkbox"/> 対応 <input checked="" type="checkbox"/> 非対応
		UIM実行制限	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		故障時コンテンツファイル対応	<input checked="" type="checkbox"/> 故障時データ括転送機能に対応 <input type="checkbox"/> 故障時コンテンツファイル移行機能に対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		プッシュトーク	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		iチャネル	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		おこのみチャネルのテロップ表示	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		1件当たりのトピックテキストサイズ	( 60 )byte
		個別課金ヘッタ	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		ミュージックチャネル	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		チャプターファイル種別	<input checked="" type="checkbox"/> フル楽曲 <input checked="" type="checkbox"/> iモーション <input type="checkbox"/> その他( )
		番組保存メモリ容量	( 502M )byte
		1チャプターあたりの最大容量	フル楽曲 ( 5M )byte iモーション ( 10M )byte
		同時設定可能番組数	( 2 )番組
		再生制限機能	<input checked="" type="checkbox"/> 再生回数制限 <input checked="" type="checkbox"/> 再生期間制限 <input checked="" type="checkbox"/> 再生期間制限
		トリックプレイ制限	<input checked="" type="checkbox"/> 早送り/巻き戻し制限 <input checked="" type="checkbox"/> チャプター送り/チャプター戻し制限
		番組再保存	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		開封通知機能	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		時間連動	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		チャプター毎の再生開始時間指定	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		1チャプターあたりの表示可能画像	( 1 )枚
		HSDPA	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		GPS	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		方式	<input checked="" type="checkbox"/> ネットワークアシスト方式 <input type="checkbox"/> 単独測位方式
		マイプロファイル	<input type="checkbox"/> 対応 <input checked="" type="checkbox"/> 非対応
		テレビ	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		方式	<input checked="" type="checkbox"/> ワンセグ <input type="checkbox"/> アナログ <input type="checkbox"/> その他( )
		iアプリからの対応機能	<input checked="" type="checkbox"/> TV起動 <input checked="" type="checkbox"/> 視聴予約 <input checked="" type="checkbox"/> 録画予約 <input type="checkbox"/> その他( )
		RangeRequest	コンテンツダウンロード時に <input checked="" type="checkbox"/> iモーション(スタンダード500KByte以上のもの) <input checked="" type="checkbox"/> iアプリ(Jar100KByte以上のもの) サーバ側でRangeRequest <input checked="" type="checkbox"/> PDF <input checked="" type="checkbox"/> フル楽曲 の対応が必要なコンテンツ <input type="checkbox"/> マチキャラ <input checked="" type="checkbox"/> きせかえツール <input checked="" type="checkbox"/> その他(電子ブック)
		2in1	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		きせかえツール	<input checked="" type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応
		最大ファイル容量	ucp( 2048 )kbyte ucm( 30 )kbyte
		保存用メモリ容量	( 106496 )kByte

FOMA端末「iモード関連機能」スペック一覧(様式4.31)

機種名	SH905i	メーカ名	シャープ株式会社
-----	--------	------	----------

基 本 項 目	テレビ電話	<input checked="" type="checkbox"/> 対応	<input type="checkbox"/> 非対応	
	キャラ電	<input checked="" type="checkbox"/> 対応	<input type="checkbox"/> 非対応	
	対応Profile Ver.	キャラ電(Ver1.1)		
	最大ファイルタイトルサイズ	(60)Byte		
	描画フレームレート	(8)fps		
	ヒープサイズ	(2048)kByte		
	使用可能な メディアデータ	画像	<input type="checkbox"/> GIF 横(256)dot × 縦(256)dot <input type="checkbox"/> BMP 横(256)dot × 縦(256)dot	
	最大アクション数	(99)アクション		
	最大感情アクション数	(18)アクション		
	最大パーティアクション数	(81)アクション		
マチキャラ	キーアサインヘルプ	最大数:(60)	最大サイズ(60)Byte	
	感情キーアサインヘルプ	最大数:(18)	最大サイズ(60)Byte	
	パーティキーアサインヘルプ	最大数:(60)	最大サイズ(60)Byte	
	□ 対応	<input checked="" type="checkbox"/> 非対応		
	対応Profile Ver.	マチキャラVer.( )		
	表示可能領域	ブラウザ画面	<input type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応	
		テレビ電話画面	<input type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応	
		メニュー画面	<input type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応 └ <input type="checkbox"/> アイコン <input type="checkbox"/> Flash <input type="checkbox"/> vui	
		メール受信確認画面	<input type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応	
	ターゲットRAM 領域サイズ	待ちうけ画面	横( )dot × 縦( )dot	
イベントリ ガー	ブラウザ画面	横( )dot × 縦( )dot		
	テレビ電話画面	横( )dot × 縦( )dot		
	メニュー画面	横( )dot × 縦( )dot		
	メール受信確認画面	横( )dot × 縦( )dot		
	マスコットエリアサイズ	<input type="checkbox"/> Sサイズ <input checked="" type="checkbox"/> Mサイズ <input type="checkbox"/> Lサイズ <input type="checkbox"/> LLサイズ		
	時間指定イベント	<input type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応		
	イベント名	発行条件		
	誕生日イベント			
バルーン	メーカ独自イベント	<input type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応		
	イベント名	発行条件		
	隠しイベント	<input type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応		
	イベント名	発行条件		
保持可能デ タ最大値	□ 対応	<input type="checkbox"/> 非対応		
	表示可能なテキストの全角文字数(対応しているサイズにチェック)			
	バルーンサイズ	48dot × 16dot	96dot × 32dot	192dot × 64dot
	フォントサイズ小(12dot)	<input type="checkbox"/> 横3文字 × 縦1行	<input type="checkbox"/> 横7文字 × 縦2行	<input type="checkbox"/> 横14文字 × 縦4行
	フォントサイズ大(24dot)	-	<input type="checkbox"/> 横3文字 × 縦1行	<input type="checkbox"/> 横7文字 × 縦2行
	設定経過時間	( )時間( )分( )秒		
	積算通話時間	( )時間( )分( )秒		
	受信メール/送信メール数	( )通/( )通		
	待受けFlash	<input type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応		
	待受けアプリ	<input type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応		
他コンテンツと の重畳表示	待受けiモーション	<input type="checkbox"/> 対応 <input type="checkbox"/> 非対応		
	その他(重畳非対応コンテンツ)	( )		
Vライブ	<input checked="" type="checkbox"/> 対応	<input type="checkbox"/> 非対応		
	サブアドレス機能	<input checked="" type="checkbox"/> 対応	<input type="checkbox"/> 非対応	
	av phone to機能(tel-av)	<input checked="" type="checkbox"/> 対応	<input type="checkbox"/> 非対応	

FOMA端末「iモード関連機能」スペック一覧(様式4.31)

機種名	SH905i	メーカー名	シャープ株式会社
-----	--------	-------	----------

基本項目	フルブラウザ	<input checked="" type="checkbox"/> 対応	<input type="checkbox"/> 非対応			
		※フルブラウザはPC用のwebコンテンツを閲覧するためのものです。フルブラウザからのwebアクセスはiモードサーバを経由しますが、iモード用の各種端末機能およびUID等のネットワーク機能は基本的に使用できません。(iモードブラウザはiモードコンテンツを閲覧するためのものです。)				
	ブラウザ名:( NetFrontコア )		バージョン:( 3.3 )			
	ユーザエージェント	Mozilla/4.08<SP>(SH905i;FOMA;c500;TB)				
	動画・音楽プレイヤ	<input checked="" type="checkbox"/> 対応	<input type="checkbox"/> 非対応			
	プレイア種類	<input type="checkbox"/> WMP(Ver. )	<input type="checkbox"/> RealPlayer(Ver. )	<input checked="" type="checkbox"/> その他( PvPlayer )		
	再生可能なファイル種別	ファイル種別( WMV,WMA,WVX,WAX,ASF,ASX )				
	コンテンツの表示・保存・DRM	表示	保存	再配布	UIM実行制限	故障時コンテンツファイル移行機能
	HTML(iモード拡張を除く)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	一律再配布不可	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	XHTML(iモード拡張を除く)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	一律再配布不可	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	GIF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	再配布不可識別子に従う	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	JPEG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	再配布不可識別子に従う	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PNG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	一律再配布可	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BMP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	一律再配布可	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PDF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	一律再配布可	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	動画音楽プレイヤで取得した動画・楽曲ファイル	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	一律再配布不可	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	( Excel )	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	一律再配布可	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	( Word )	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	一律再配布可	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	( PowerPoint )	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	一律再配布可		
	( 電子ブック(XMDF/EPUB) )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	一律再配布可	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	対応機能	<input checked="" type="checkbox"/> JavaScript(ver. 1.5)		<input checked="" type="checkbox"/> Cookie	<input checked="" type="checkbox"/> CSS	<input checked="" type="checkbox"/> SSL
		<input type="checkbox"/> その他( )				
コンテンツ保存領域	異種コンテンツ間での共有状況		(静止画、動画、メロディ、PDF、キャラ電、フル楽曲、きせかえ、JAVA) 合計(106496 )Byte			

FOMA端末「iモード関連機能」スペック一覧(様式4.31)

機種名	SH905i	メーカー名	シャープ株式会社
-----	--------	-------	----------

基本項目	メーラ	添付メール	<input type="checkbox"/> 1000byte内添付 (10個まで)	<input type="checkbox"/> 10000byte内+500KB添付 (10個+1個まで)	<input checked="" type="checkbox"/> 2MB添付 (10個まで)	<input type="checkbox"/> 非対応	
			受信対応及び 最大容量	<input checked="" type="checkbox"/> GIF 横(2048)dot × 縦(2048)dot <input checked="" type="checkbox"/> JPEG 横(2048)dot × 縦(2048)dot <input checked="" type="checkbox"/> Flash <input checked="" type="checkbox"/> MIDI(SMF) Format(0/1) <input checked="" type="checkbox"/> MFi Ver.(1.0,2.0,3.0,3.1,4.0,5.0) <input checked="" type="checkbox"/> i-motion (2048)Kbyte <input checked="" type="checkbox"/> トルカ <input checked="" type="checkbox"/> トルカ(詳細) <input checked="" type="checkbox"/> PDF <input checked="" type="checkbox"/> 電話帳 <input checked="" type="checkbox"/> スケジュール <input checked="" type="checkbox"/> Bookmark <input checked="" type="checkbox"/> 上記以外の全てのファイル(端末で再生できないものを含む) <input checked="" type="checkbox"/> その他 (Word, Excel, PowerPoint, PNG, BMP, Text, 電子ブック)			
			送信対応及び 最大容量	<input checked="" type="checkbox"/> GIF 横(2048)dot × 縦(2048)dot <input checked="" type="checkbox"/> JPEG 横(2048)dot × 縦(2048)dot <input checked="" type="checkbox"/> Flash <input checked="" type="checkbox"/> MIDI(SMF) Format(0/1) <input checked="" type="checkbox"/> MFi Ver.(1.0,2.0,3.0,3.1,4.0,5.0) <input checked="" type="checkbox"/> i-motion (2048)Kbyte <input checked="" type="checkbox"/> トルカ <input checked="" type="checkbox"/> トルカ(詳細) <input checked="" type="checkbox"/> PDF <input checked="" type="checkbox"/> 電話帳 <input checked="" type="checkbox"/> スケジュール <input checked="" type="checkbox"/> Bookmark <input checked="" type="checkbox"/> 上記以外の全てのファイル(端末で再生できないものを含む) <input checked="" type="checkbox"/> その他 (Word, Excel, PowerPoint, PNG, BMP, Text, 電子ブック)			
			デコレーション メール	<input checked="" type="checkbox"/> 対応	⇒ <input checked="" type="checkbox"/> 送受信とも対応 <input type="checkbox"/> 受信のみ対応	<input type="checkbox"/> 非対応	
			デコメールバージョン Ver.(3.0)				
			テンプレートダウンロード	<input checked="" type="checkbox"/> 対応	<input type="checkbox"/> 非対応		
			テンプレートを構成するファ イルの合計サイズ	(102160)byte ※本文10000Byte+インライン画像90kByte ※テンプレートファイル自体はヘッダ情報の付与やbase64エンコードにより本サ イズを超過することがありますがそれは許容されます。			
			titleタグ対応	<input type="checkbox"/> 対応	<input checked="" type="checkbox"/> 非対応		
			end-end SSL	<input checked="" type="checkbox"/> 対応	<input type="checkbox"/> 非対応		
			ルート証明書	<input checked="" type="checkbox"/> VeriSign クラス3 Primary CA ルート証明書 <input checked="" type="checkbox"/> VeriSign クラス3 Primaty CA ルート証明書G2(セカンド・ジェネレーション) <input checked="" type="checkbox"/> RSA セキュアサーバ・ルート証明書 <input checked="" type="checkbox"/> GTE Grobal Root <input checked="" type="checkbox"/> Baltimore CyberTrust Root <input checked="" type="checkbox"/> Equifax Secure Certificate Authority <input checked="" type="checkbox"/> Equifax Secure eBusiness CA-1 <input checked="" type="checkbox"/> GeoTrust Global CA <input checked="" type="checkbox"/> GlobalSign Root CA <input checked="" type="checkbox"/> GlobalSign Root CA - R2 <input checked="" type="checkbox"/> ValiCert Class 3 Policy Validation Authority <input checked="" type="checkbox"/> RSA Security 2048 V3 <input checked="" type="checkbox"/> Security Communication RootCA1 <input type="checkbox"/> その他( )			

FOMA端末「iモード関連機能」スペック一覧(様式4.31)

機種名	SH905i	メーカー名	シャープ株式会社
-----	--------	-------	----------

基本項目	文字コード	ブラウザモード時	メールモード時(TEXT Mail)	備考
使用可能な文字セット	かな英数記号 S-JIS (0x8140～0x879C) Unicode (0x3000～0x222A)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	第1水準 S-JIS (0x889F～0x9872) Unicode (0x4E9C～0x8155)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	第2水準 S-JIS (0x989F～0xEAA4) Unicode (0x5F0C～0x7199)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	拡張文字 S-JIS (0xED40～0xFC4B) Unicode (0xE8A～0x9ED1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	iモード基本絵文字 S-JIS (0xF89F～0xF95E) Unicode (0xE63E～0xE6BA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	iモード拡張絵文字 S-JIS (0xF9B1～0xF9FC) Unicode (0xE70C～0xE757)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他 S-JIS (～ ) Unicode (～ )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Unicode 対応	UTF-8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		UTF-16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	iモード絵文字の表示	S-JIS10進コード入力 (&*****;)時	基本 <input checked="" type="checkbox"/> 拡張 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		S-JISバイナリコード入力時	基本 <input checked="" type="checkbox"/> 拡張 <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		Unicode16進コード入力 (&#xYYYY;)時	基本 <input checked="" type="checkbox"/> 拡張 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Unicodeバイナリコード入力時	基本 <input checked="" type="checkbox"/> 拡張 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

その他の特記事項

フルブラウザ関連特記事項  
Excel/Word/PowerPoint/PDF/電子ブック(XMDF/TEXT) について、  
ダウンロード後の外部メモリへの保存が可能ですが(端末内への保存は不可)。  
外部メモリ保存後、マルチアシスタント操作により閲覧可能です。

カメラ関連特記事項

静止画撮影のVGAサイズは横長ではなく縦長です。

メロディ特記事項

- 8kHz sampling モノラル: 4、ステレオ: 2
- 16kHz sampling モノラル: 4、ステレオ: 2
- 32kHz sampling モノラル: 2、ステレオ: 1

iアプリ関連特記事項

iアプリで、キャラ電データをuse()できた場合でも、AvatarStore#addEntry()で移動機で再生できない  
不正なデータと判断した場合はUIExceptionが発生します。  
(use()時のデータチェックより、addEntry()のデータチェックの方が厳しいため)

音声認識特徴量抽出中にFEP起動等を行った場合、iアプリにnotifyFeatureStoredが通知されないケースが発生します。

GestureReader機能の基準座標系について、通常開を基本状態として下記の通りとなります。(端末のスタイルにより座標系は変わらない)

- ・移動機を右に平行移動させた場合に取得されるx方向の移動量を正の値  
(端末左部を下向きに傾けた場合、x方向の移動量は正の値となる)
- ・移動機を下に平行移動させた場合に取得されるy方向の移動量を正の値  
(端末上部を下向きに傾けた場合、y方向の移動量は正の値となる)

iアプリのDrawAreaの違いによる表示方法について記載します。

ADFのDrawArea		2倍拡大表示	備考
横	縦	する○/しない×	
96～240	72～240	○	
96～240	241～320	○	横画面スタイルでは表示不可(※1)
96～240	321～426	×	
96～240	427	○	全画面表示(※2)
96～240	428～480	×	
96～240	481～640	×	横画面スタイルでは表示不可(※1)
96～240	641～854	×	全画面表示(※2)
241～480	72～480	×	
241～480	481～640	×	横画面スタイルでは表示不可(※1)
241～480	641～854	×	全画面表示(※2)

※1 全画面表示以外のiアプリにおいて横画面スタイルにした場合、移動機側で画面を90度回転させます。  
そのため、縦480dotを超える場合は表示できませんので、  
SH903iTV同様に、「縦に戻してご利用下さい」を表示します。

※2 全画面表示では、電池ピクト(非表示可)、通信ピクト、ガイドキーのみを表示します。

FeliCa関連特記事項

アドホック通信機能において、ユーザデータ転送(受信)、iアプリ間データ転送(受信)が可能となるのは、  
移動機の状態が、「待ち受け画面」および「待ち受けアプリ非活性化状態中、休眠中」の状態のみとなります。  
上記以外の場合は、起動不可となります。(起動不可を示す表示も行いません。)

iモードブラウザにおける電子ブック(XMDF/TEXT)関連特記事項

ダウンロード後の外部メモリへの保存が可能ですが(端末内への保存は不可)。部分ファイルは保存できません。

外部メモリ保存後、マルチアシスタント操作により閲覧可能です。

コンテンツ最大サイズ:3MB

対応する再生制限機能:再生回数制限(1~254回)、再生期限制限、再生期間制限(最大999日)

※ SD-Binding無しの場合は、再生制限が無効となります。

個別課金ヘッダ:非対応

Content-Typeと拡張子が以下の組み合わせ条件を満たす場合、電子ブック(XMDF/TEXT)コンテンツとして扱います。

Content-type	拡張子
application/x-zaurus-zbf	zbf
application/x-sharp-xmdf	zbf
application/x-zaurus-zbk	zbk
text/plain	zbk
不明なContent-Type	zbf zbk

※ Content-typeと拡張子の組み合わせで判断するため、CGIでダウンロードを行う場合は、

Content-Dispositionに拡張子を含めたファイル名を設定する必要があります。

制 限 事 項	バーコード
	QRコード対応バージョンの上限は18ですが、バージョン16を超えるコードは読み取り困難な場合があります。
	iアプリ関連制限事項
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ iアプリで使用可能なメディアデータのサイズにおいて、デコードサイズのみ「横2048dot x 縦2048dot」まで扱うことが可能です。</li><li>■ AudioTrackPresenterクラスでの相対ボリューム設定は、未サポートになります。 AudioTrackPresenter.setAttribute(int, int) / AudioPresenter.SET_VOLUMEを実行した場合、無視されます。例外は発生致しません。</li><li>■ 即起動モードで起動しているiアプリから、下記のネイティブ機能呼び出しができません。 「同時に利用できない機能を使用中です 起動できません」のダイアログを表示し、例外発生致します。<ul style="list-style-type: none"><li>・ブラウザ起動</li><li>・iモーション再生</li><li>・カメラ撮影(静止画、動画、コード認識)</li><li>・電話発信(音声電話、テレビ電話)</li><li>・DTV起動</li></ul></li><li>■ iアプリからネイティブ連携時(※を除く)、別タスク(メール、着信履歴等タスクアイコンピクトが表示される機能)が存在する場合は次のポップアップを表示して起動不可とし、ネイティブ連携実行メソッドに対して例外を発生させます。 「同時に利用できない機能を使用中です 起動できません MULTIボタンを押して機能を終了させてください」 ※IApplication.launch(int, String[])のLAUNCH_AS_LAUNCHER / LAUNCH_IAPPLI / LAUNCH_BROWSER / LAUNCH_VERSIONUP / LAUNCH_DTV ※ApplicationStore.selectEntry()</li><li>■ iアプリでネイティブ連携機能を使用している状態ではマルチタスクボタンを押下無効とし、別のアプリケーションのユーザ操作による起動を不可とします。</li><li>■ iアプリからのカメラ起動において、撮影画像サイズがCIF、VGA、FWVGAサイズの場合、連射撮影を不可とします。 通常撮影は可能です。</li><li>■ JAVAからのIrSimple通信(片方向)時の複数オペレーションを実行した場合、通信できません。以下の例外が発生いたします。<ul style="list-style-type: none"><li>・ClientObexConnection#sendRequest()</li><li>・ServerObexConnection#receiveRequest()</li></ul>上記メソッドに対して、例外「java.io.IOException: Native I/O error」を発生させます。</li></ul>

機種名	SH905i	メーカ名	シャープ株式会社
-----	--------	------	----------

- JAVAからのアドホック通信と赤外線通信は同時起動できません。以下の例外が発生いたします。

＜アドホック通信確認画面表示中に下記のメソッド実行＞

- ClientObexConnection#connect()
- ServerObexConnection#accept()

上記メソッドに対して、例外「"IOException(Native I/O error)"」を発生させます。

＜赤外線OBEX通信確認画面表示中に下記のメソッド実行＞

- AdhocDataTransfer#setup()

上記メソッドに対して、例外「DeviceException(RACE\_CONDITION)("Already Ir communicating")」を発生させます。

#### OpenGL-ES関連制限事項一覧

- OpenGL-ES関連においての制限事項につきまして、下記に記載いたします。

- 引数width,heightに1024x1024の画像を設定した場合、メモリ不足となる(glCompressedTexImage2D/glCompressedTexSubImage2D/glCopyTexImage2D/glCopyTexSubImage2D/glTexImage2D/glTexSubImage2D)
- 引数pnameにパラメータGL\_TEXTURE\_ENV\_COLORを設定した場合、テクスチャユニット0, 1に対して別々の値は設定できません。設定された場合には同じ色として使用します。(glTexEnvfv)
- 引数paramにパラメータGL\_NEAREST\_MIPMAP\_NEAREST/GL\_LINEAR\_MIPMAP\_NEAREST/GL\_NEAREST\_MIPMAP\_LINEAR/GL\_LINEAR\_MIPMAP\_LINEARを設定した場合、ミップマップのLevel=0に対して1辺の長さが8より小さいサイズが設定できない(glTexParameterf)
- API実行時、描画頂点数が多い場合、通常よりも描画に時間がかかり、描画イメージが乱れことがあります。(glDrawArray/glDrawElements)
- 引数capにGL\_RESCALE\_NORMALを設定した場合、法線ベクトルは常に正規化されます。(glEnable)
- 引数pnameにGL\_TEXTURE\_MIN\_FILTER/GL\_TEXTURE\_MAG\_FILTERを別々の設定をした場合、高度なフィルタ処理を優先して設定されます。(glTexParameterf)

#### Flash関連制限事項

FlashLite共有オブジェクト(MobileSharedObject)については、データBOXおよび待ち受け画面、電話着信等の各種設定画面では再生中のみ保持、再生終了時に破棄(永続化しない)という仕様になります。